



2029



WSPINACZKA



ŚLIZGANIE



ZABAWA



INTEGRACJA




TVM

57 Đường số 4B, Khu Phố 5, Phường Bình Hưng  
Hòa B, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel : 0836 844 844



2029

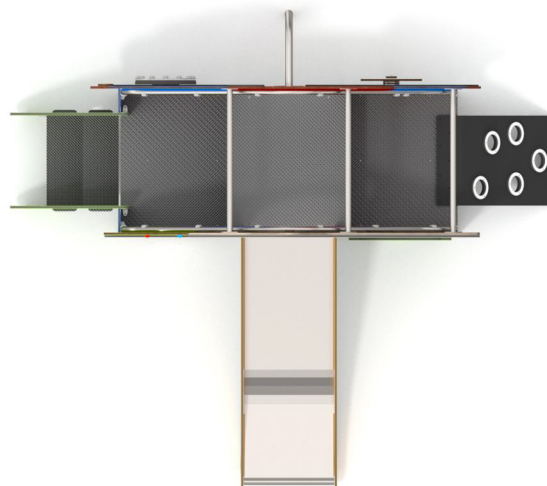

## OPIS PRODUKTU

Wymiary: 303 x 266 cm  
Strefa bezpieczeństwa: 603 x 616 cm  
Wysokość całkowita: 178 cm  
Wysokość swobodnego upadku: 90 cm

Dostępność części zapasowych: TAK  
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
Przedział wiekowy: 1 - 8

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu  
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

| Materiał              | Opis                                                                                                        | Minimalna grubość warstwy mm |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Wartstwa górna gleby  |                                                                                                             |                              |
| Darń                  |                                                                                                             |                              |
| Kora                  | Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm                                      | 300                          |
| Wióry                 | Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm | 300                          |
| Piasek                | Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm                                                                            | 300                          |
| Żwir                  | Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm                                                                              | 300                          |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 900$ mm                              |                              |

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozбите szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową

