



8026



WSPINACZKA



ŚLIZGANIE



ZABAWA




INTEGRACJA





# 8026

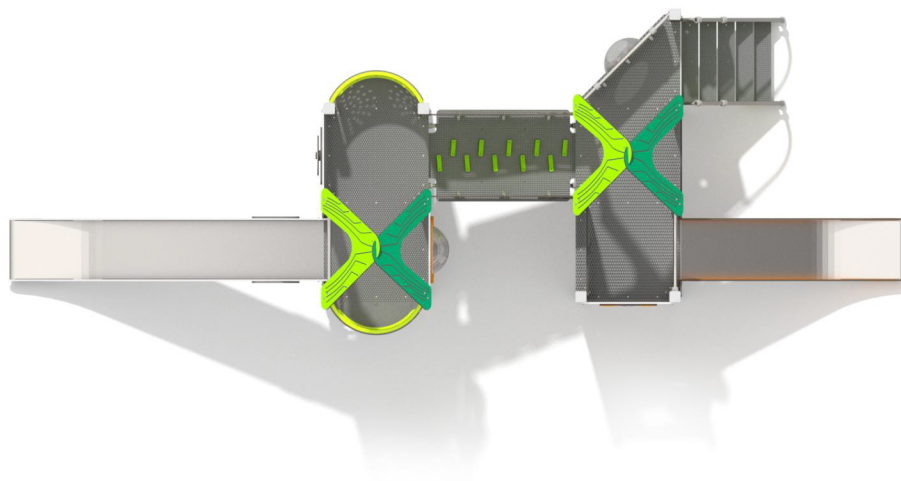

## OPIS PRODUKTU

Wymiary: 280 x 764 cm  
Strefa bezpieczeństwa: 600 x 1164 cm  
Wysokość całkowita: 381 cm  
Wysokość swobodnego upadku: 180 cm

Największy element: słup (330 cm)  
Najcięższy element: 65 kg

Dostępność części zapasowych: TAK  
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK  
Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 8026  
norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

| Materiał              | Opis                                                                                                        | Minimalna grubość warstwy mm |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Kora                  | Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm                                      | 300                          |
| Wióry                 | Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm | 300                          |
| Piasek<br>lub<br>Żwir | Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm                                                                          | 300                          |
| Materiały syntetyczne | Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 1800$ mm                             |                              |

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.

